

35/24

25/7/78 ouverture du carré déblais
de la partie S apparition d'une surface blanche ?

27/7/78 établissement d'il coupe N-S à la limite E carré
après de couper la "surface blanche"
sur le reste du carré pour finir de l'entèvement de déblais

Coupe la "surface blanche" épaisseur variable irrégulière
pouvant atteindre jusqu'à 8cm
en dessous terre meuble de couleur brune
déblais.

30/7/78 Arrivée sur structure partiellement déjapée par déblais
sur extérieur en pierres s'interrompant par briques
(cf. plan déblais. lacune dans le mur)

De la partie N de carré arrivée sur ligne de pierres visible en
coupe déjapement de pierre pour finir le 31/7/78 sur l'te
la surface

31/7/78 de partie NS au dessus de la maison déjapée d'il
surface interrompue par l ligne de pierres, à mettre en relation
avec les pierres déjapées de la moitié N.

2/8/78 Déjeuné de l'éboulis (pin) - photo -
Ds partie S. enlèvement éboulis pierres. entre pierres
terre fine.

sans pierre appaition d'l mur ?

3/8/78 partie S. pour suite enlèvement éboulis. arrêt sur
L pierre paraissant liée. X

descente de la au niveau L l'habitation tenons
terre meuble jaune brun

appaition d'un lambeau de sol

partie N pour suite de l'enlèvement de la couche de surface
jusp' à la limite L pierres tenons également

X en coupe l'éboulis de pierres n'apparaît avoir
qu'1 épaisseur. L la partie S. 2 à 3 épaisseurs.

5/8/78 entièrement de l'éboulis de pierre au partant de la
coupe de 1977. va en s'épaississant vers le S.

maison S. 89

S-91

Lullage 247


12/8/78 apparition de 3 pierres formant arc de cercle
 ne correspondant à rien en 36/24 carré adjacent fouillé
 en 1977

450-470 N à 500 N

40 à 140 E

arc de cercle déjà jeté sur l'anixe rien de visible
 en coupe. rien de noté en 1977.

- 5 - 13/25

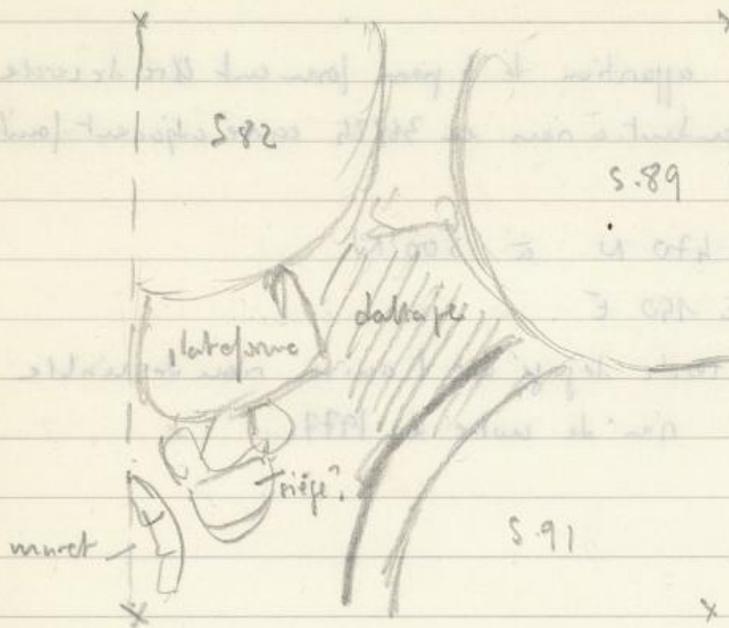

37/23

ouvert le 13/8/77

20/8/77 mur 204 ne semble pas se
reformer

de la $\frac{1}{2}$ E du carré on trouve une
terre friable. plus bien que structure
204

à mettre en relation avec Tr. 60

22/8/77 terre analogue à celle que
l'on trouve à la trouée W avec
terre compacte grisâtre
avec traces végétales.

8/7/80 Reprise de la fouille au N et à l'W de S-88
 à l'W repérage de la couche 2 très rapidement à
 partir de l'endroit où la maison S-88 et en bon ma-
 -jée

une couche 2 terre + fine avec pierre moyennes

|| Dans ces conditions les pierres alignées (?) au N du carré ne
 seraient pas une partie du 2^e mur mais seraient postérieures
 à vérifier par l'ouverture du carré N.


10/8/80 enlèvement en cours de la couche 2. muron.

Tant une couche plus meuble de couleur jaune
 mais avec empreintes végétales.

pierre appartenant.

38/24

25/7/78 ouverture du carré - déblais

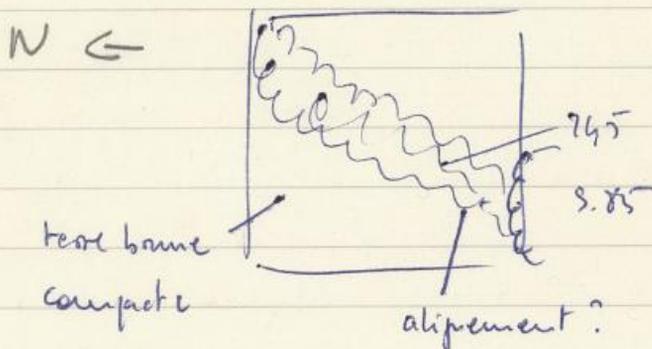13/8/78 carré traversé en diagonale par bande de pierres
245

14/8/78 poursuite du travail de partie W - 245 apparaît
vraiment un mur 3 anses décapés
près de pierres terre granuleuse d. CMK près de petites
structures semi-circulaires.


à mesure qu'on s'éloigne de 245 la terre devient +
compacte et un peu plus friable.

15/8/78 poursuite du décapement. apparition de
nouvelles pierres - éboulis vers l'angle SW. la
où le "mur" 245 fait le mur de doute.

38/88

la terre semble un peu compacte surt dans la partie
Sud - contient encore 1 ou 2 tenons (modernes)

38/88 - voir plan de la fosse et de la fosse par points de repère

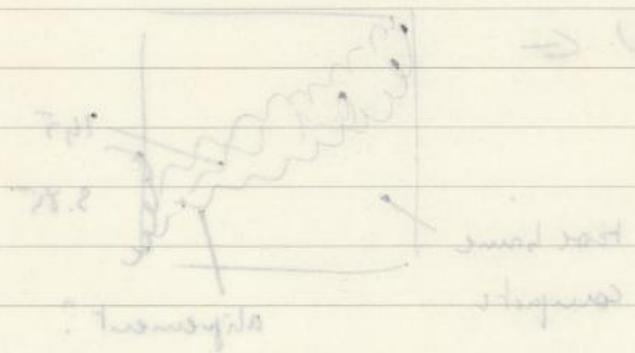

38/88 - plan de la fosse et de la fosse par points de repère
alignement
38/88
38/88

38/88 - plan de la fosse et de la fosse par points de repère
alignement
38/88
38/88

38/65-1-

25/7/78 ouverture du carré - débâcle


1/8/78 arrivée sur surface blanche

pointe de flèche

7/8/78 déplacement J'1 sol - à mettre en relation avec
S.84 ? — blanche — avec foyer (?) recouvert d')
plaque de prés.

partie E partiellement fouillée par Dikouira cf. plan

15/8/78 après démontage du foyer 240, déplacement
d'une vaste cuvette ensuite.

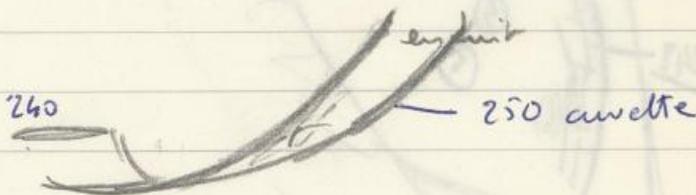


cf. évalent 252.

18/8/78 travail à l'E de 245, so la veille.

travaux + pt de partie de la surface terre granuleuse
brun, devenant fine à mesure qu'on s'approche de

mur 248.

à la hauteur du pt de rencontre de 228 & 248, environs pour pierre comprise dans une terre centreuse + pierre moyennes et tessons néolithiques on en a brûlé

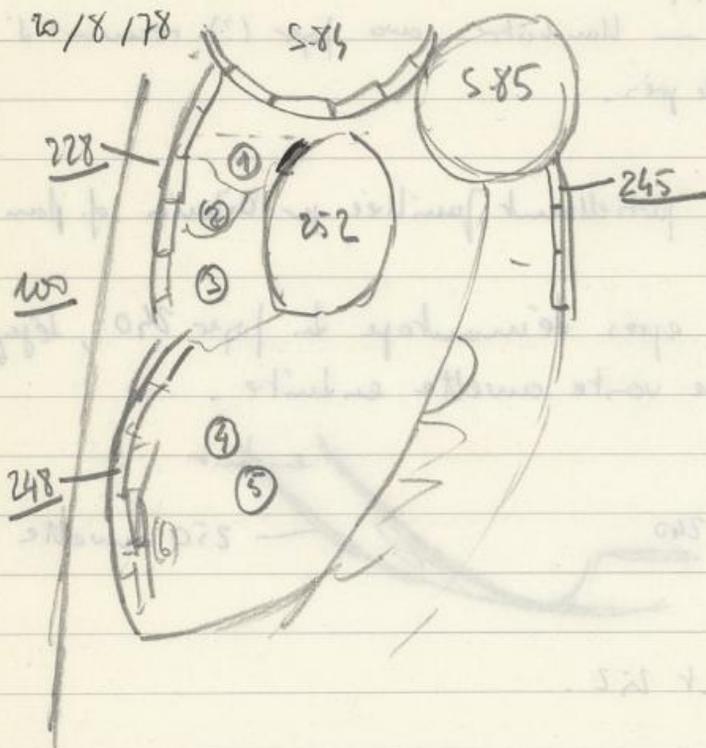

- 1 - sol charbonneux continué de ce qui avait été brûlé l'année précédente
- 2 - terre meuble avec cailloux. Je t'explique ?

3. vol. paraissant recouvrir le rebord du mur 248 en 228.

4. terre charbonneuse contenant tenons - pierres ensemble bien délimités. forme circulaire.

5. terre brune, prise avec pisé (trous).


quant au rapproche de 245 la terre redient meuble sans terre.

1. la terre charbonneuse s'arrête contre une face: construction en pisé. sans doute face extérieure de la paroi de 252 (entrait coupé au bûle noir)

(6) partie N la terre devient + meuble, + mélangée (débuts?) couche tendant s'approfondir vers le N

2/8/78 - rebord du mur 248 obtenu entre 252 et 245 puis entre mitre de 248 jusqu'à la hauteur de 252 → S. 92

3. vol? en fait surface - peut être résultat de l'écartement au de l'érosion pisé briques tendus pris june par dessus le mur 248 de sa partie Sud

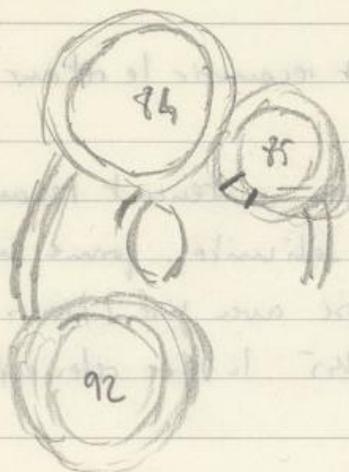


22-23/8/78


déjà fait couche charbonneuse entre 252 et 228
couche charbonneuse se suit jusqu'au mur de S. 92

2 trous carrés - ubx os animaux -

travail sur 228 - rajout de gyp plein postérieurement
à la couche charbonneuse

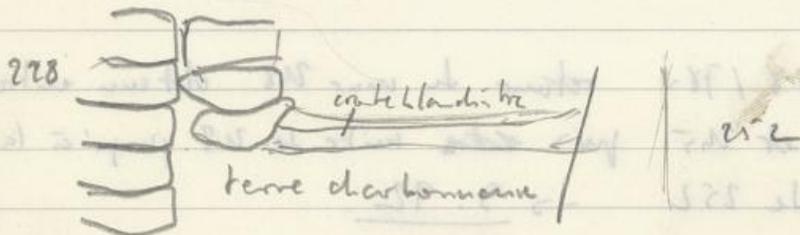

23/8/78 enlèvement du rajout déjà fait de 228

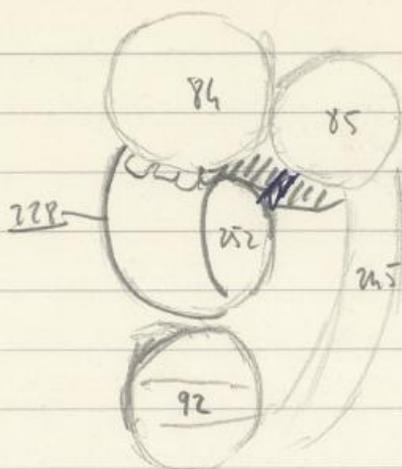


au N de S. 84 déjupent le / rampée de paves piens (2
 anis) unis sans tate en parties
 zone hachurée. terre centaine très fine avec de utos
 piens

~~de~~ entre 85 et 252 à la hauteur de la porte petit
 unnet ? construit ? exécuté le 23/8/78 relevé.
 base de 228 au S. semble atteinte.

S. 92 cf. feuille S. 92

24/8/78 la couche charbonneuse entre 228 & 252 seulpture
 locus 260.

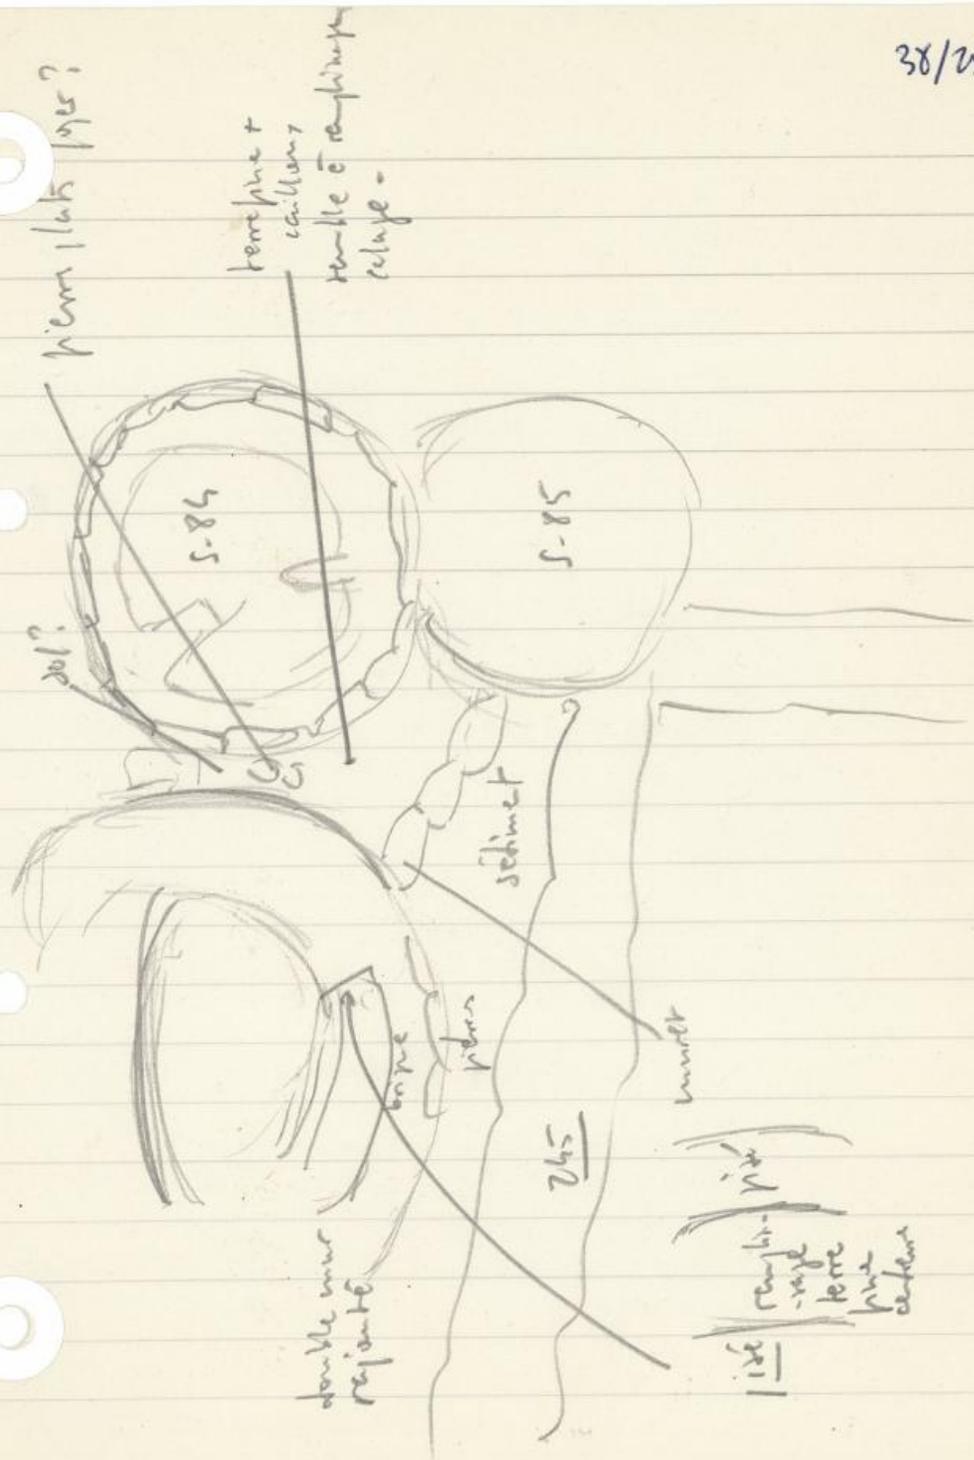

6.7.83

Hauteur du repère au Sud du
chantier : $(32/23) = 201.31$

4,2 - 2,13

203,55

4,4

203,59

2,14

201.45

203.59

Repère 2 = 204.24 (en. 34/26)

Repère 1 : sur 100.


Repère 4 = 199.90 en Bg/25.

stratigraphie S.95 . S.106

33.34/25

3.8.81

coupe entre S.95 et S.106

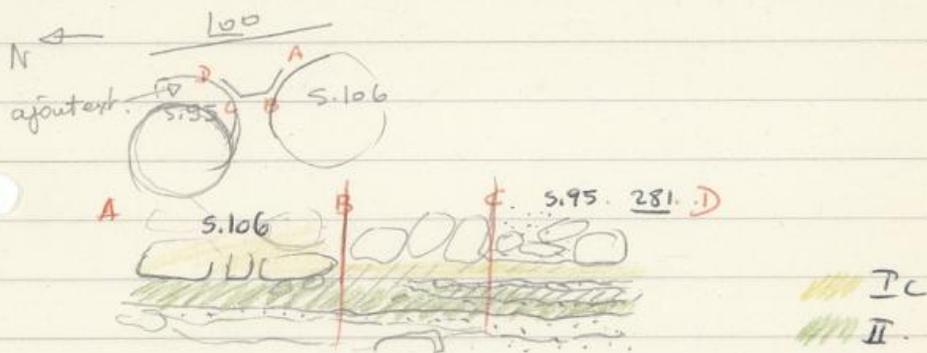

S.106 construit au niveau Ic .

S.95 : il s'agit ici de l'ajout ext. au mur
281 - ~~de~~ ^{au} cours de Ic ou Ib -
postérieur à la construction de
l'habitation. cf coupe E.O. du
soudage réalisé à l'Ouest de 100 .

S.85 / S.94 / 245

S.85 = base affectée - niveau III



niveau II

S.94
base non atteinte
ici.
construit avant
S.85, mais
appartient au niveau III,

Succession de sols

6/8/81

sous S.88/37/23.

5/8/80

espace ext. niveau III entre S.85 et S.103

^{sous}

Excaus ^{sous} du mur 204 de S.88


8/23

A Hauteur murier = 200.76

A - W = 4,15

Hauteur gate = 200.54


S = 3,50.

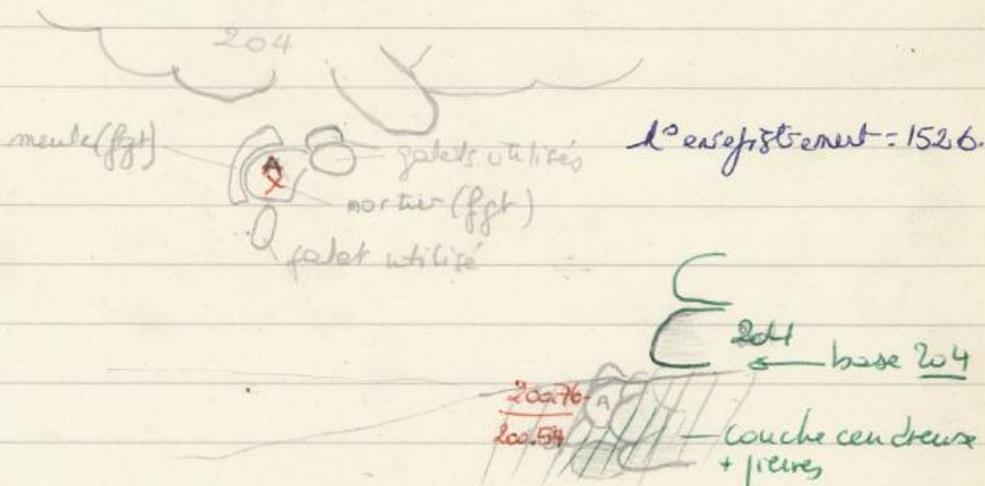

280/202

un seul bâtiment en bois

S.95 A + plus récent que S.89
si l'on place la construction de S.89 en II, S.95
appartient alors appartenir en I uniquement
cf. aussi coupe S.82 / S.89 / S.91

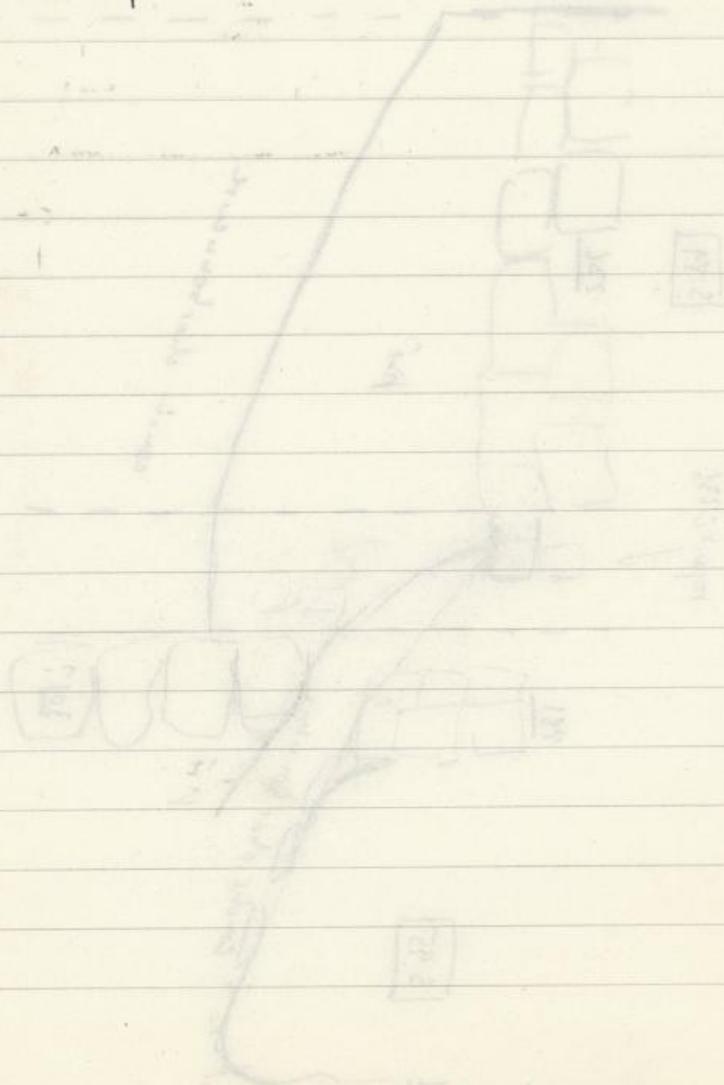

1980

I 82 83 84 85 89 91 92 94 95 96 5

II 84 85 86 88 89 92 94 97 100 102 245
263

III 87 ~~88~~ 90 93 97 98 99 101 274



~~276~~
Départ de
S.88

↳ 292 II"

↳ 284 vers S. 96 → II ou III

mais pour vers 291 S. 97 qui → III

284 pense-t-il réellement vers 291 ?


291 semble bien contre 284

~~291~~ 291 peut être III ce qui placerait la caoutchouc

de 284 au moins en III L


S.89 / S.82 / S.91

la construction de S.89 et à placer en II
d. S.89 / S.95

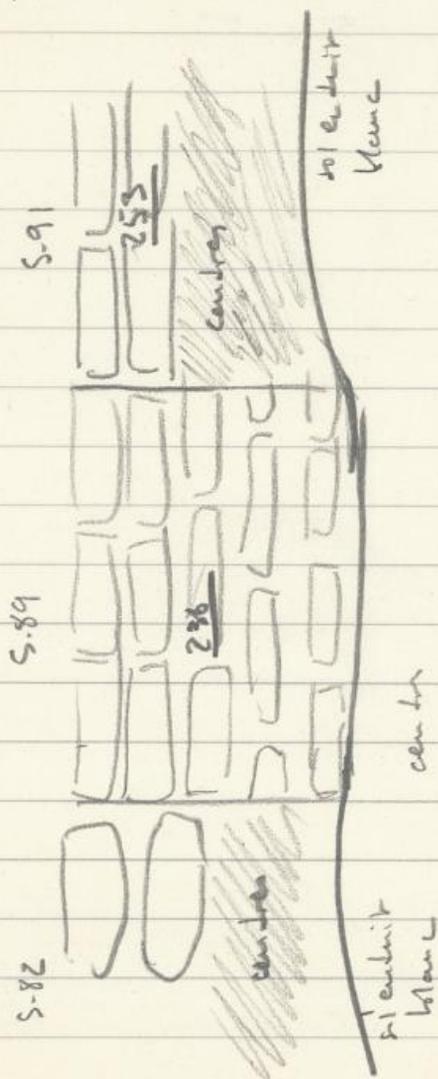

S.89/S.95/S.100

coupe en regardant vers l'Est

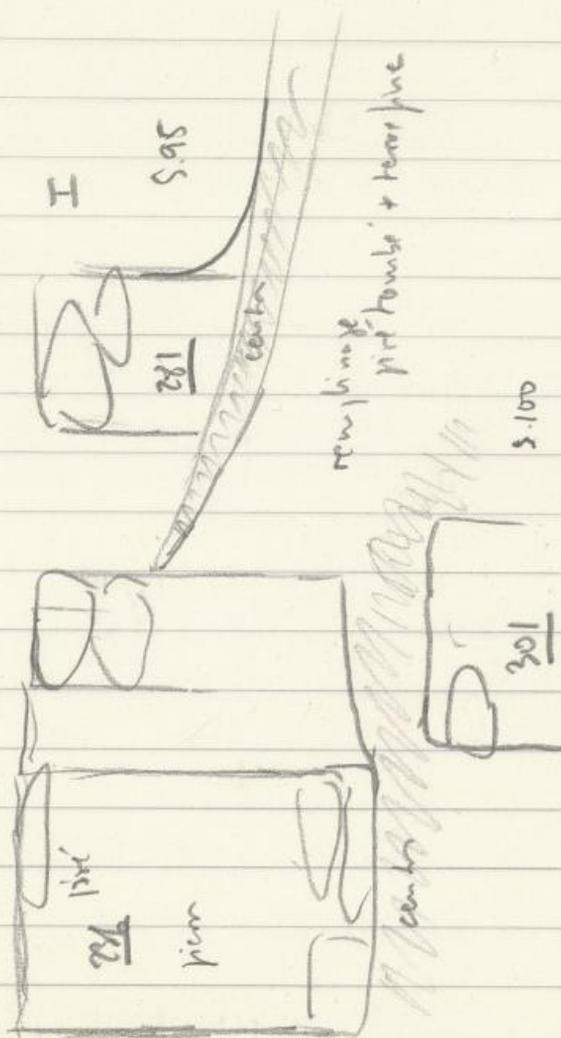

S.85

I+I

III

stratigraphie. I - II - III



S.83

S.82

craie de ceintre

sol blanc sur lequel était construit S.86

parce par dessus 259. / S.93
niveau III

remplissage de S.93


85.82 - 83

parce

S.82 - S.87 . S.93 .


S.98

stratigraphie 36/24

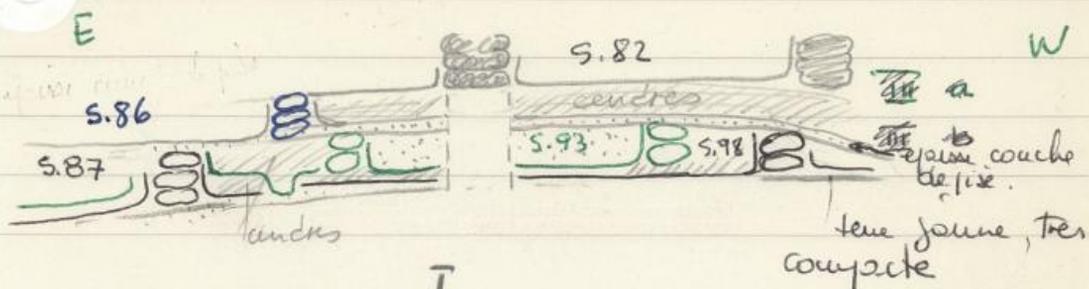

Fouille à l'intérieur
de S.83 = sous S.83

36/24

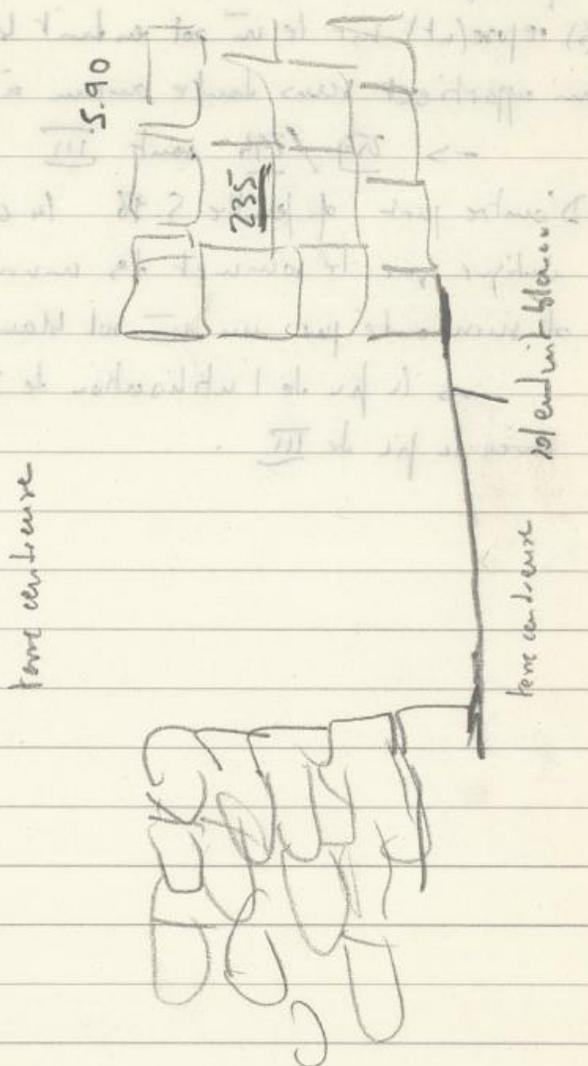

259
ou
294?


S.93
ou S.98

qu'il y ait un seul mur ou 2 murs (259 - 294)
il(s) repose(nt) sur le m sol en fait blanc que 235
qui appartient sans doute au m à III

→ 259 / 294 sont III

D'autre part cf. feuille S. 98 la coupe n° S. 82
indique que le sommet des murs 259 et 294
est surmonté par un m sol blanc (II)

→ le pic de l'utilisation de 259 - 294 coïncide
avec le pic de III.


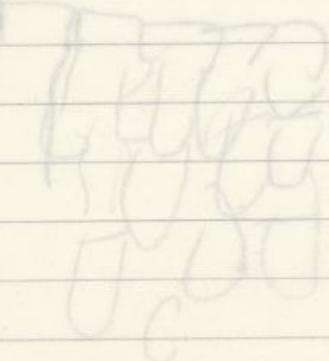


stratigraphie . S.82 / S.89 / S.91.

1980

cf. coupe

coïnc 35 / 24
36 / 25

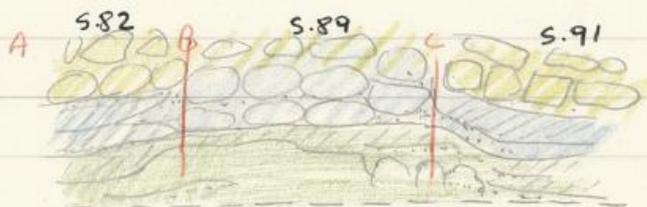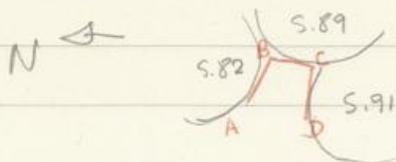


niveau I
niveau II
niveau III

S.89 construit sur dépts du niveau III
(S.108, et sur destruction de S.101) —
utilisé en Ic.

S.82 et S.91 construits au niveau Ic,
contre S.89.

CARRÉ 36/24

26/7/78: démontage du sol de S. 86
à 10 cm sous le sol "lentilles cendrées"
~~profonde des cendres~~



Le sol sous le sol de S. 86 est très pulvérulente,
de couleur grise ou brun gris. nombreux fragments
de briques. peu de matériel.

caractéristiques 55 cm x 30 cm

= zone contacte II-III -

20/8/78. établissement d'une coupe en S. 82 et S. 87.

d. journal prophétique.

- enlèvement couche blanche

- terre centreuse avec lits briques au pied jaune
clair.

21/8/78 précision CP. Roche


1. couche blanche

2. terre centreuse gris-clair

3. apparemment briques (lits) pied + cendre grise

4. couche centreuse très noire (augmentation


nombre ossements animaux)

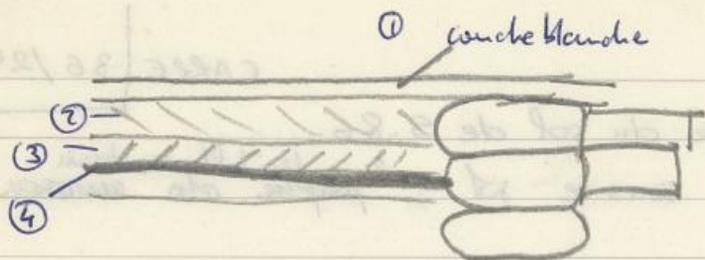


S.87

la couche blanche passe par - J'en en le mur de S.87

28/8/78 maison S.93

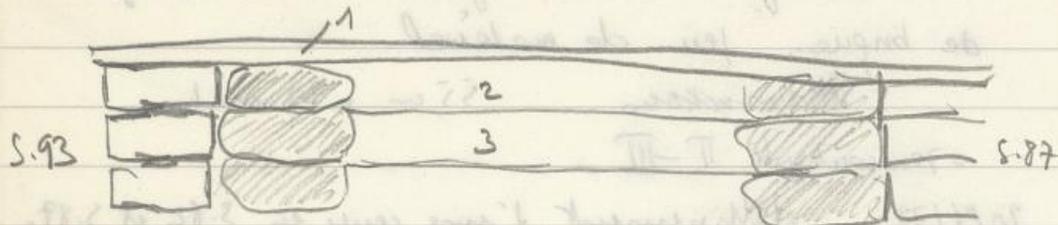

S. 93 / S. 101

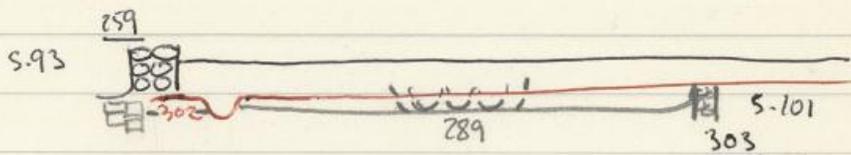

l'emplacement de S. 101 a été recouvert par une série
de vols d'occupation qui prennent pour leurs 303

→ S. 101 III au IV ?

STRATIGRAPHIE W. 100.






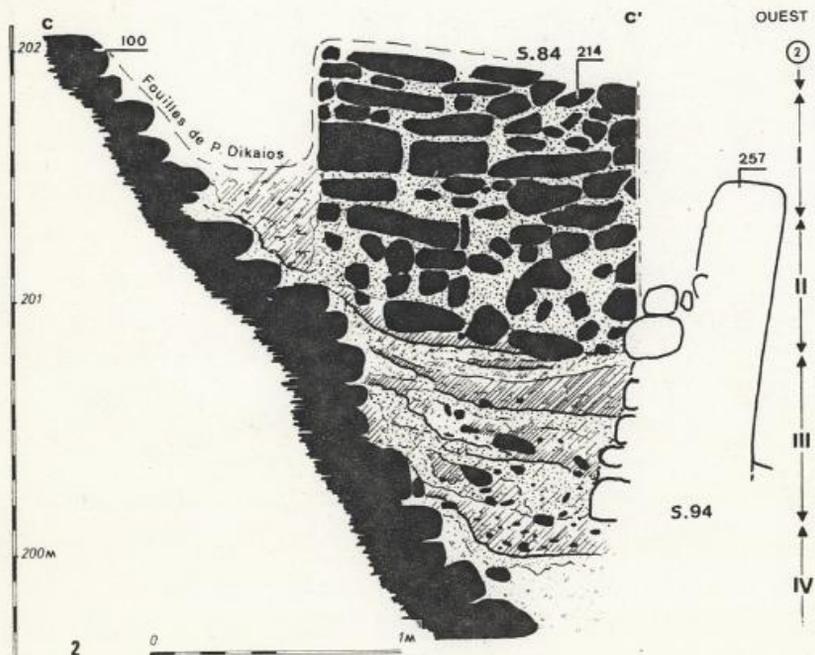



Fig. 4. Nhirokitia 1977-1981. Coupes est-ouest, perpendiculaires à la structure 100.

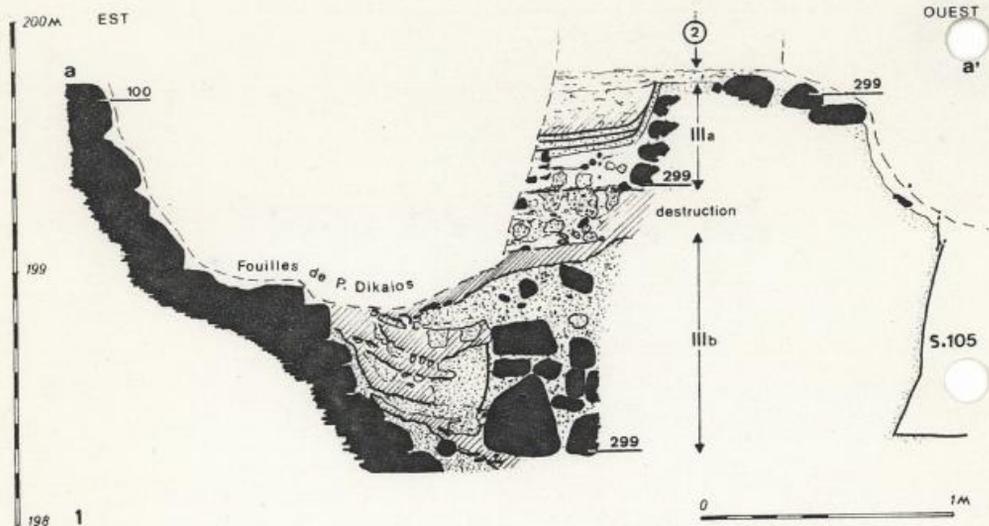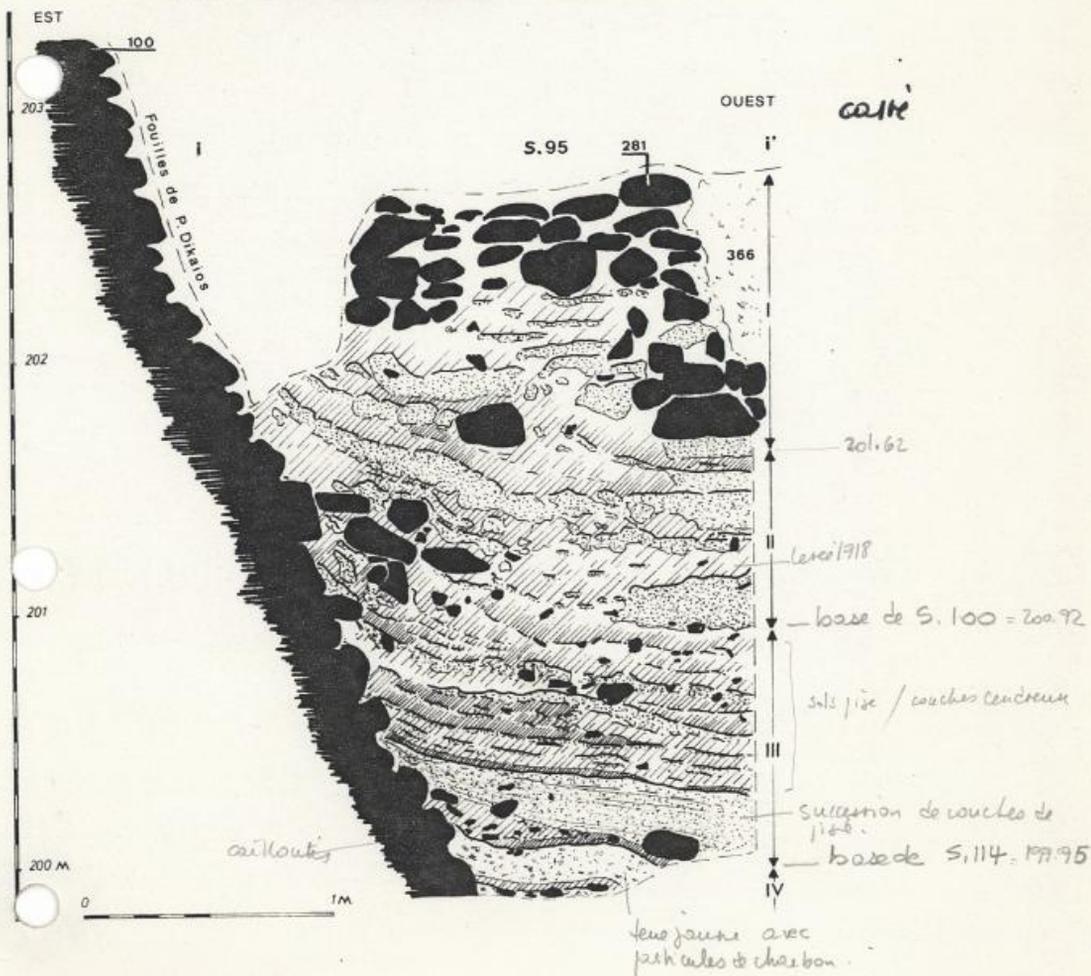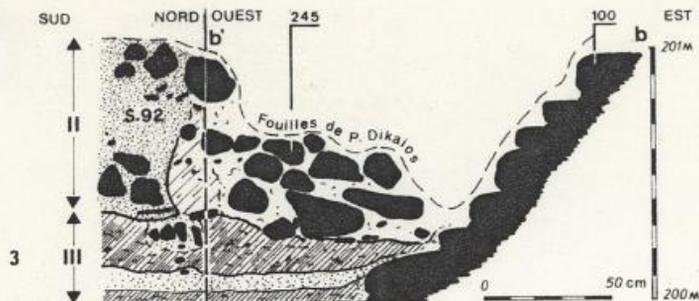


1980

Dihaisin "Main Road"

vérifier si les contreforts qui se trouvent à l'W de 100
ne correspondent pas à une rupture de pente très mar-
quée

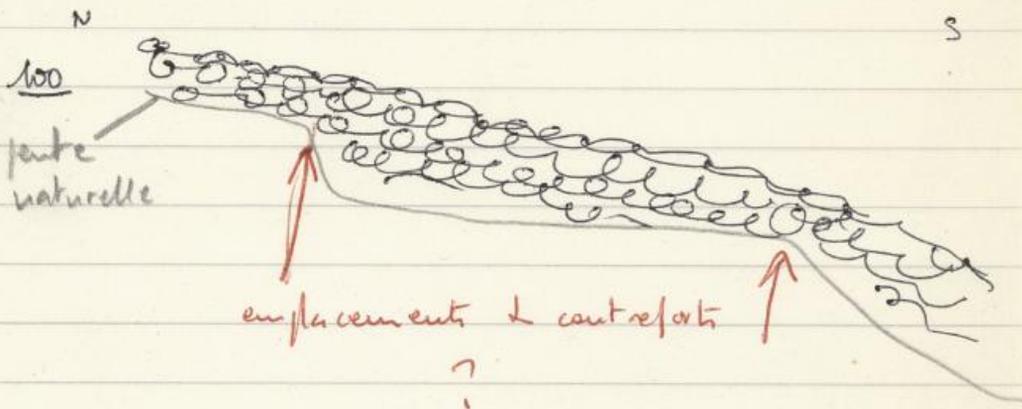

les contreforts existants et construits à l'W de 100
en raison de la pente E W



mais cela indique également que la face W de 100
était à l'air libre

D de ~~100~~ 100

sondage à l'W de 100 . carré 36/25.



voir relevé de la coupe .EW
S.94 et S.84 postérieurs à 100 .


Sondage W 100.

37
38/25

apr 81.

Esr

ouest

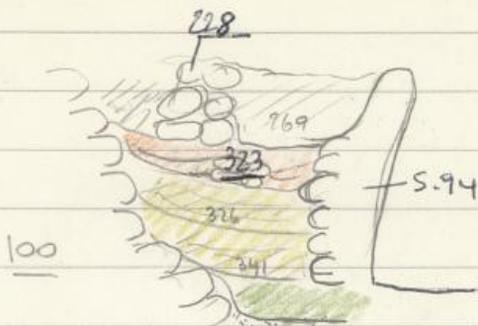

niveau I sol 269



niveau II - sols 317
320



niveau III sol 326
341



niveau IV -

157

sonolape à l'ext. de S. 94 - 38/24

W. 100

1820 - II

1825 - 1830 - 1838 - ~~2270~~ 2286 - II/III -

2297 - 2307 - 2319 - 2331

III
/II
/

342 / 100

1981

sondage 34/25.

aspect du sondage -



cailloutis
passé sous le
mur 342

base de 100 non atteinte.


5825

1-1870

2.0.2

32

base 301

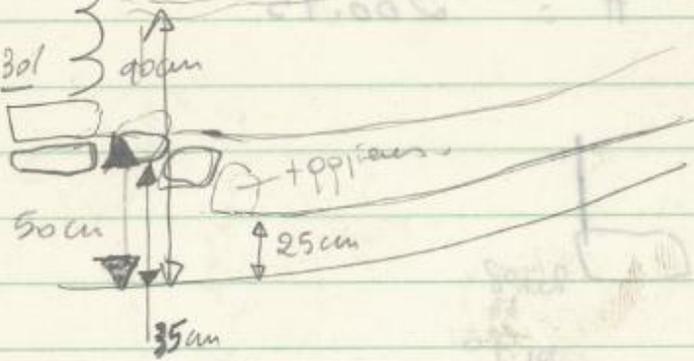

(2582)

Boiselle de pierre

2581-1

37/23


N = 4.10

φ € = 4.45

= 200.95

S. 97

331



Sondage W 100 - 34/25.


W 100

au N du mur 321.

✶

Est

Ouest

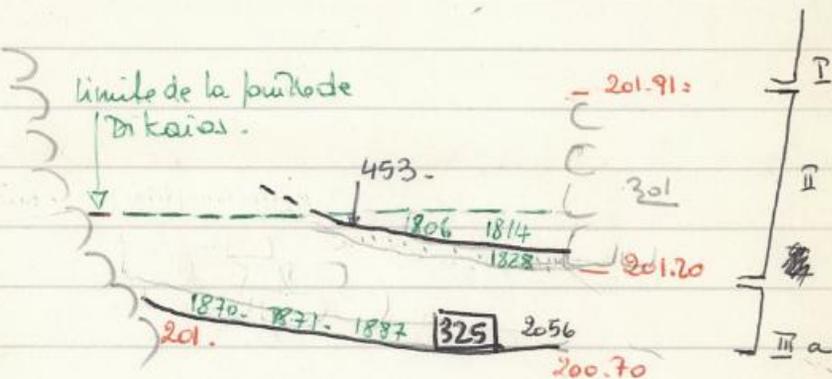

1806 - 1814 = couche cendreuse - ariet sur sol -

1828 = démontage du sol -

niveau II
= loc 453

Nord - 1833

cendres

Sud / 1834 = cailloutis

1841

"

/ 1845 = "

1870

terre fine

1857 = "

1871 = terre fine cendreuse

1887

1887 = fin du dégagement du sol. terre

fine cendreuse.

+ 2056

au S du mur 321. voir coupe. n° 38, 1981.

W 100


453

Sol extérieur, entre 100


niveau II 34/25

S. 89 et S. 100 -

puité en 1980, 1981 lors du sondage effectué à l'e
de 100, en 1983 contre face ext de S. 89.

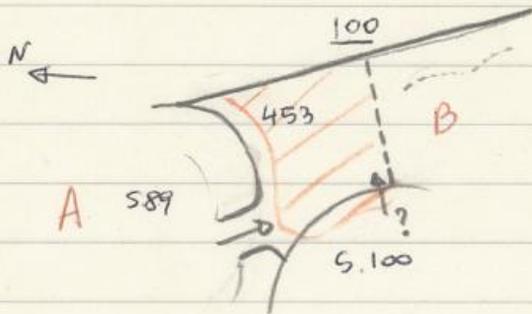

zone
fourée par Dikaia

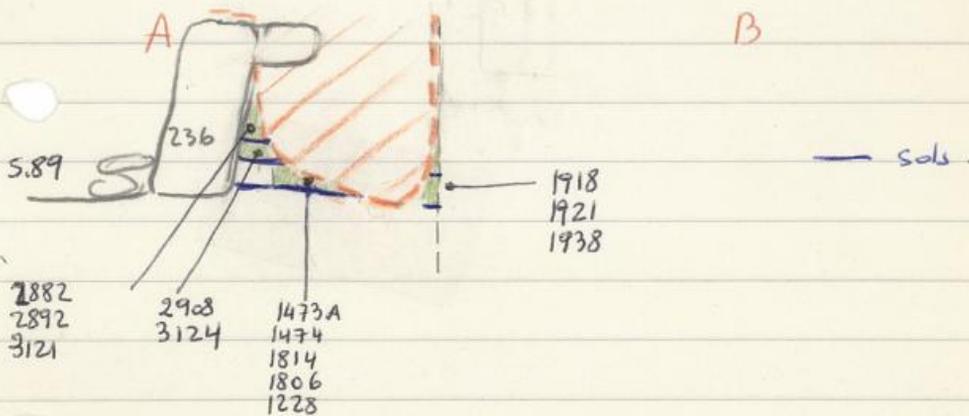

W 100




21/7/81

niveau III b

Sondage 34/25

Le niveau cendreuse + pierres comprise ds succession de couches
de lit blanc sableux.
(acrotis graniers) —

cf level 2064 -

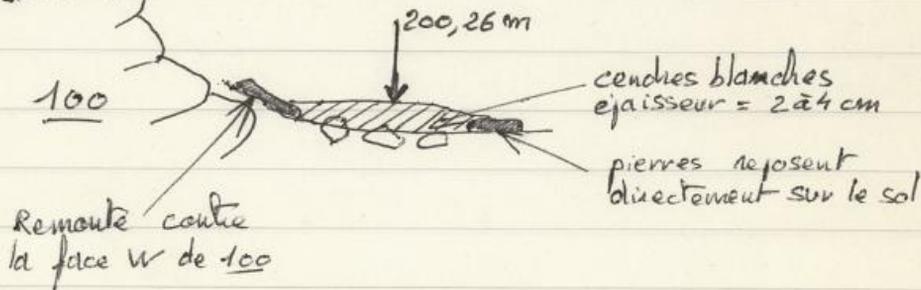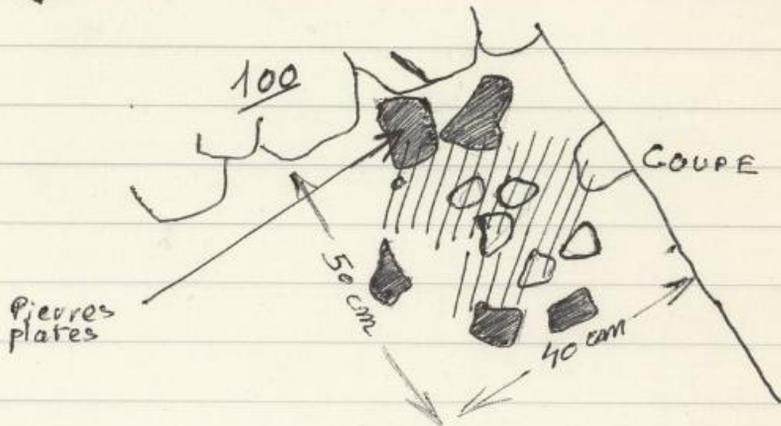

W100

321

7/7/07

34/25 mur + à 100

W. 100

325

12/7/81

34/25

sol à l'W de 100

appartient au niveau III a


cf sondage à l'W de 100, 34/25,

325

16/7/81

34/25

mur E-W contre no il s'agit en fait
de pierres provenant de la fouille de Dikaïos

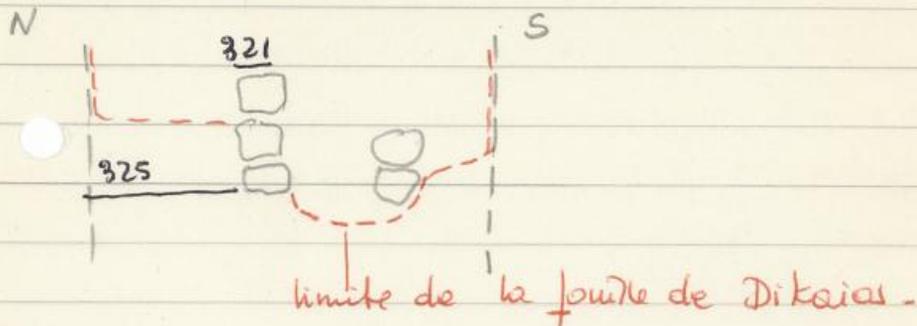

W. 100

caire ~~216~~ / 40 / 26

refection
de 299 (s. 105) →

ouest

base de
299 →




Est


13.8.81

s. 105 postérieur à la construction de 100.
cf relevé de la coupe E-O

245 / 263

mur fermant le village
au N, aux niveaux II et I
construit entre 100 et 284 au niveau II

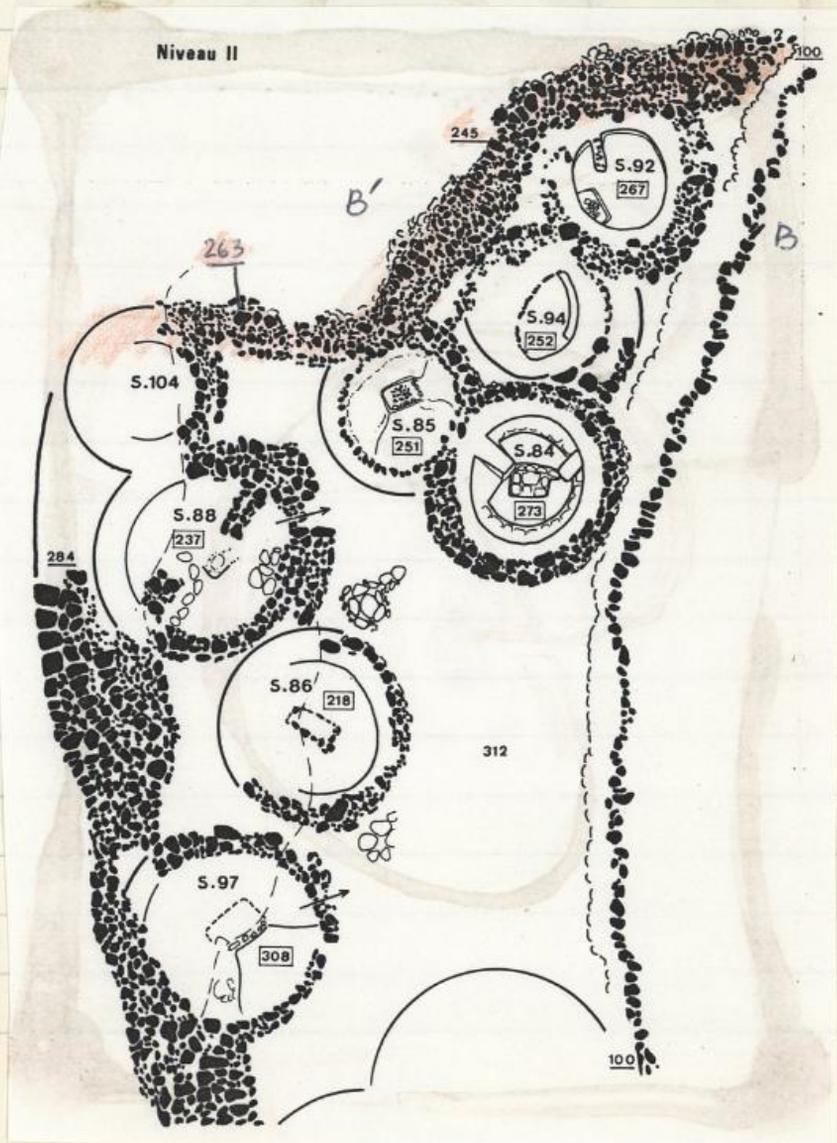


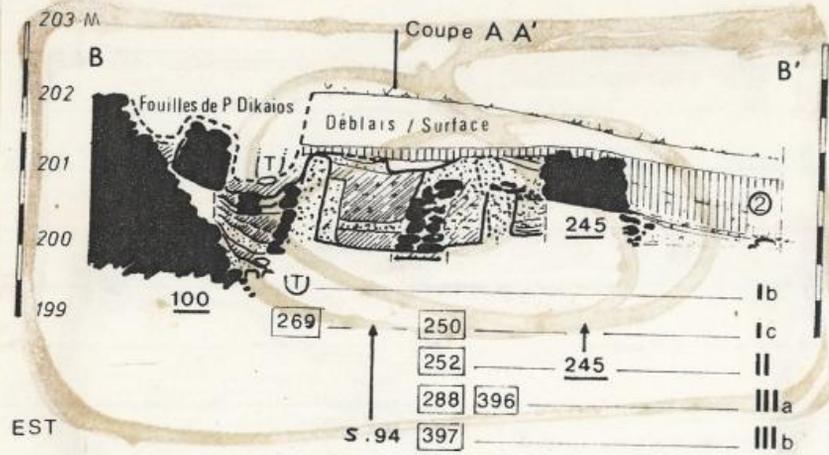

38/24 ligne de pierre large d'environ 1,50 m
coupant en oblique le carré

12/8 la partie W de cette ligne semble contrainte
parait se raccrocher à S-85

on pourrait alors avoir un p ensemble

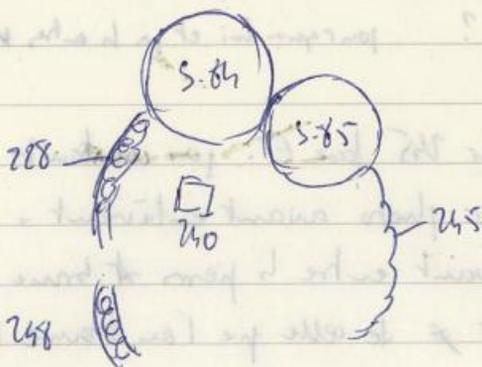

18/8/78 travail à l'intérieur de 245 (Est), 245
ne semble avoir la pile équinée de pierre, semble fait
de pierre taillées = pierre à moitié oblique, de
chaque, p. peut de mente non pré à plat.

l'ébauche aurait peut être s'arrêter sur un
mur construit - visible près de S-85? -

-1-225

21/8/78 Démontage de 245 à la partie N du carré
où 245 recouvre (?) une partie du mur 248.

Démontage pour essayer de suivre le mur 248.
245 fait de gros blocs (H 1 ft de hauteur). La
partie enlevée, n'est pas construite, les pierres
ne sont pas posées de façon régulière (ils sont les uns)
par le joint entre les pierres.

On a 3 tenons vis. La remplissage entre
les pierres.

mur éboulé ? pourquoi lui et pas les autres murs


23/8/78 Travail sur 245 face E. pas construit
nettoyage pour photo avant enlèvement.

La terre se trouvant entre les pierres est brune à jaunâtre
-brune, et a fait de celle que l'on trouve lors du
démontage d'un mur = terre alors habituellement
fine et aussi présence de paille.

24/8/78 poursuite du travail face W en fait
apparaît être construite après l'enlèvement de
pierres tombées. face E, en revanche face moins
claire après enlèvement pierres tombées, pierres
obliquement, par la face nette de mur apparaît

changent de terre aussi à l'intérieur du mur.

face W. nouvelle levée entreprise à la moitié NW du carré 38/75 10 à 15 cm d'épaisseur. Le mur continue à descendre dans sa partie la plus claire à reconnaître.

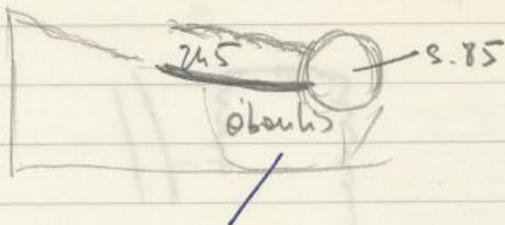


éboulis - pierres vraiment tombées - terre franche - pierre - pierre de t. h. s. - ne reposent sans rien quand on a traversé cette couche de pierre tombée la pierre disparaît complètement.

28/8778 245 mur marquant la fin de l'éballinnet base à l'intérieur + haute p. à l'extérieur à l'intérieur. difficulté car mélange pierre effaillée de moirain et mur.


mur épais et à 245 partant vers l'W la terre à l'W de 245 est une terre de remplissage compacte




-5. 725

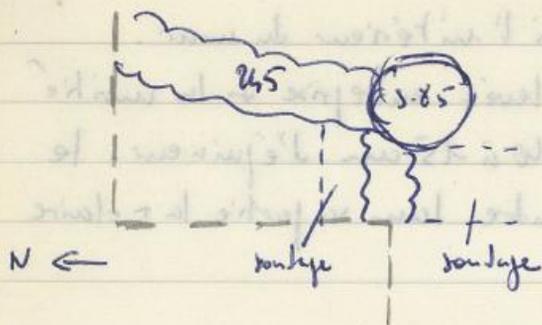

coupe EW

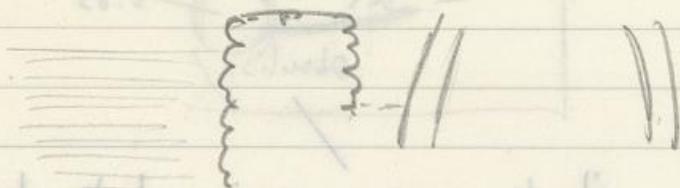

coupe NS

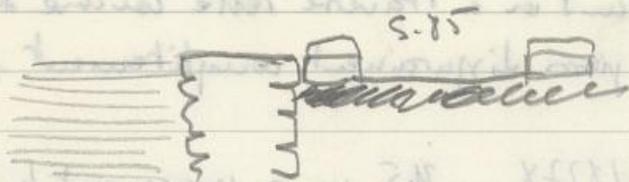

38/24. mur. pierres épaisses de 1m environ
s'appuyant sur S-85
conservé sur 10 à 12 ans

base non atteinte.



légerement incurvé.

comporte une niche de la face externe
large de 35 cm, profonde de 0,20 m environ

semble constituer la limite de l'établissement.


245-

S.92

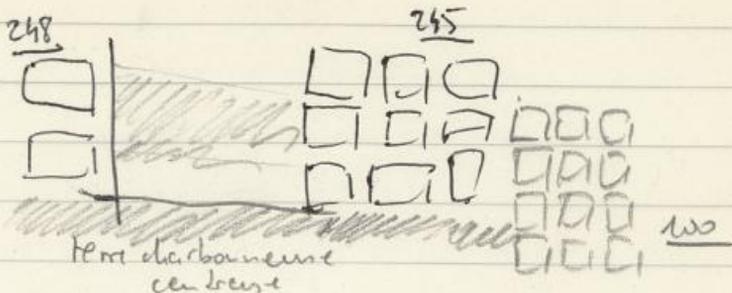



245 a été accolé à 100
postérieur à 100

245 conservé sur 6 ans soit environ 0,80m
épaisseur jusqu'à 1,30m - 1,40m

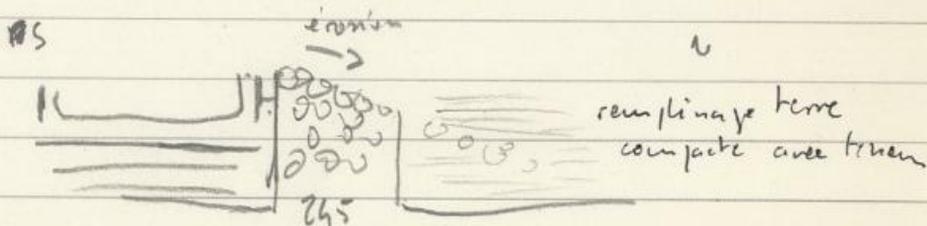


↑
cours
sol d'occupation
habitation.

38/24 - sondage effectué à la base de 245 pour vérification

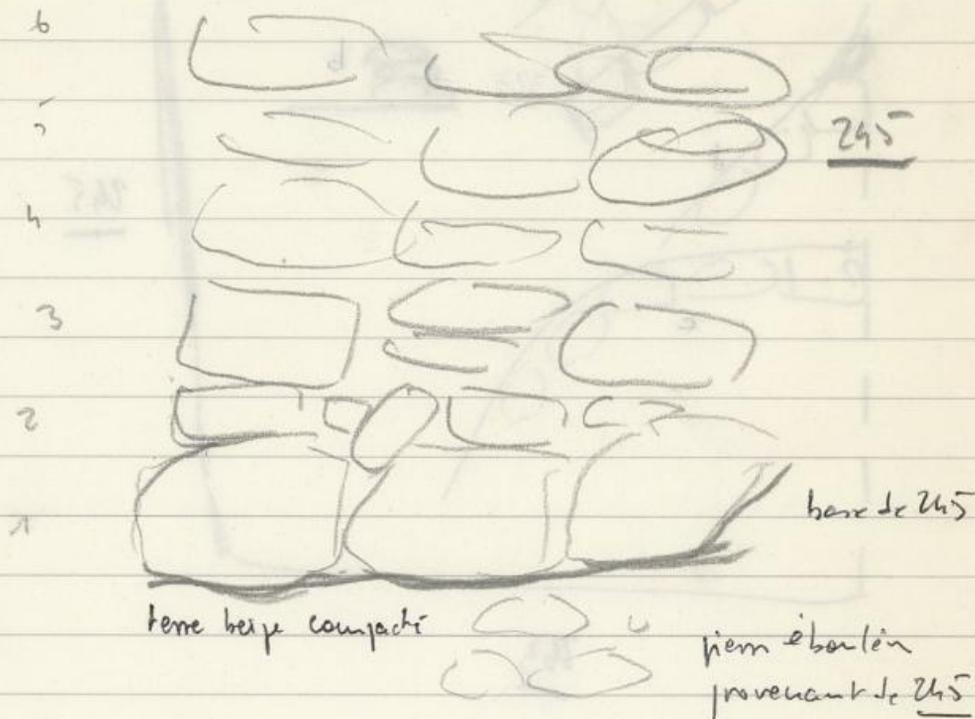

nouveaux constructions apparaissant

EPS

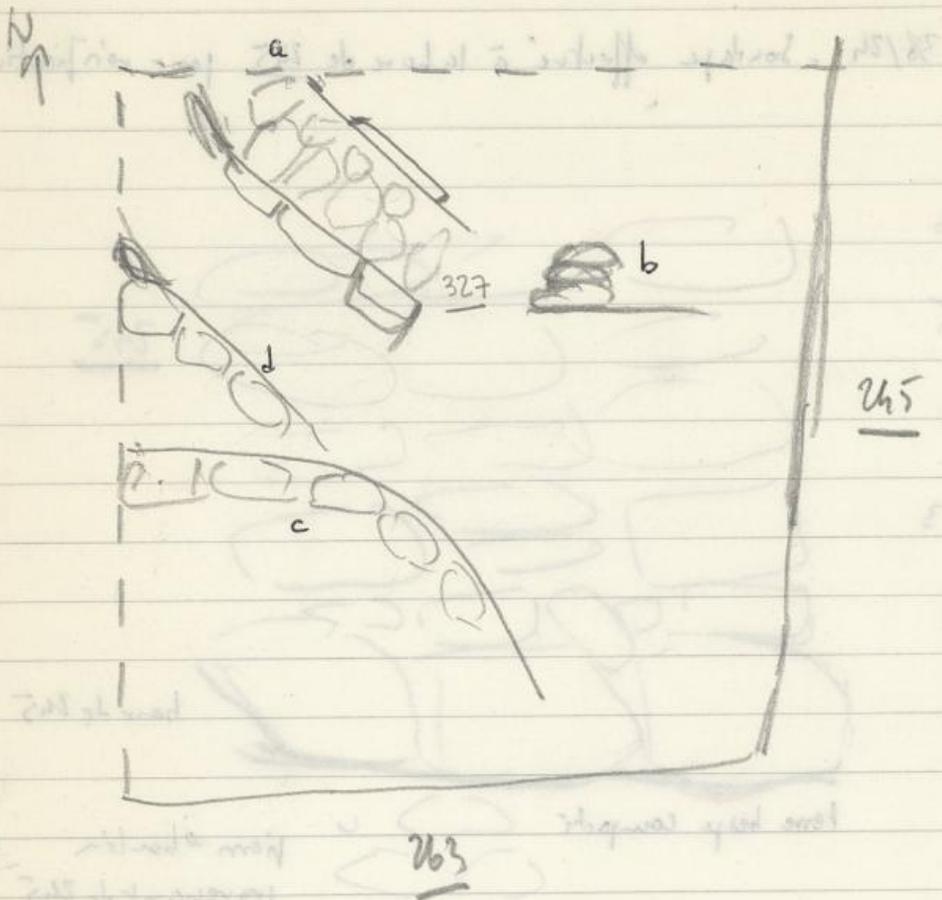

a. njetr (?) bordée à l'E par 2 piens de deans, à l'W par une longue pierre.

le tout est pavé de piens plats liés au pisé

longueur totale = 1 m #

largeur 0,35 m profondeur 0,21 m

b. baniss de piens conservés, construction ?

c. 3 ans de petits piens

d. alignement de 3 piens.

Tous ces installations sont antérieures à 245.


lune 38/24

mur s'appuyant à S-85
+ à 245 et s'appuyant sur lui
déjà de 1,50 m au maximum
construit sur 5 à 6 anses / base pas clairement atteinte
auquel cas construit - soit face N.

10 juillet 1980 mur en 35/23

1/4 de cercle appartenant sous la couche de
surface

en plan

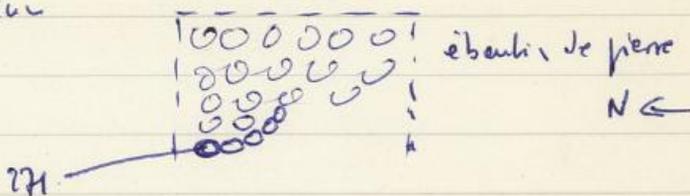

1980 / mur 35-23 paraît devoir être rattaché à S.91 (?)

conservé sur 4 arêtes fait de gros blocs de pierre
+ pisé

détruit par l'érosion au n° endroit que 253 (S.91)

épaisseur 0,80 m #


2 rangées de pierre - à l'extérieur la rangée est
faite de pierre + gros que celle de la rangée intérieure.
pourrait appartenir au niveau II

Se base est plus basse à l'extérieur qu'à l'intérieur
a été construit sur la pente



remarquer S.97

1980 : mur construit sans doute à la suite du
glissement de terrain par niveau II, pour
soutenir les terres rapportées pour espace extérieur
du niveau I - voir description S.97. et 308

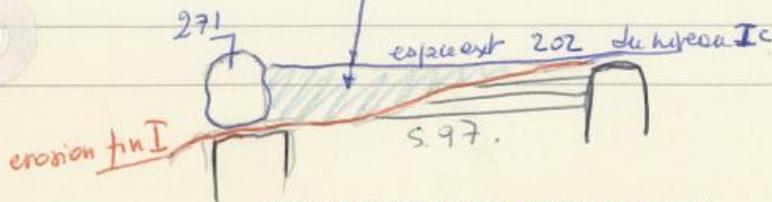

mur suite de 271.

en fait éboulis, Dikaios ou (2).


276

23 / 7 / 80

mur fait de tres gros blocs de
pierre alignés sur une ligne droite, limitant
à l'W S.88.

Pilier S.W de S.88 est compris - imbriqué
dans ce mur -

à l'W de ce mur, terre compacte, goudaie
avec traces végétales, grosses pierres tombées,
céramique - près du mur, (face W) la terre
est très compacte, mais plus fine, plus
jaune mais présente également des
traces végétales - = couche ②

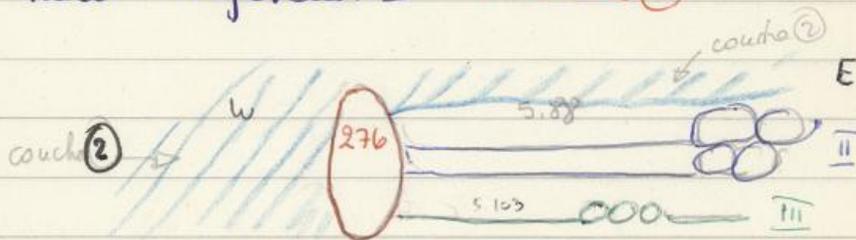

gros blocs dressés de dramp.

certains blocs entre 0,75 et 0,86 m de haut


= limite W du village au niveau I

271

276

292

Niveau Ic

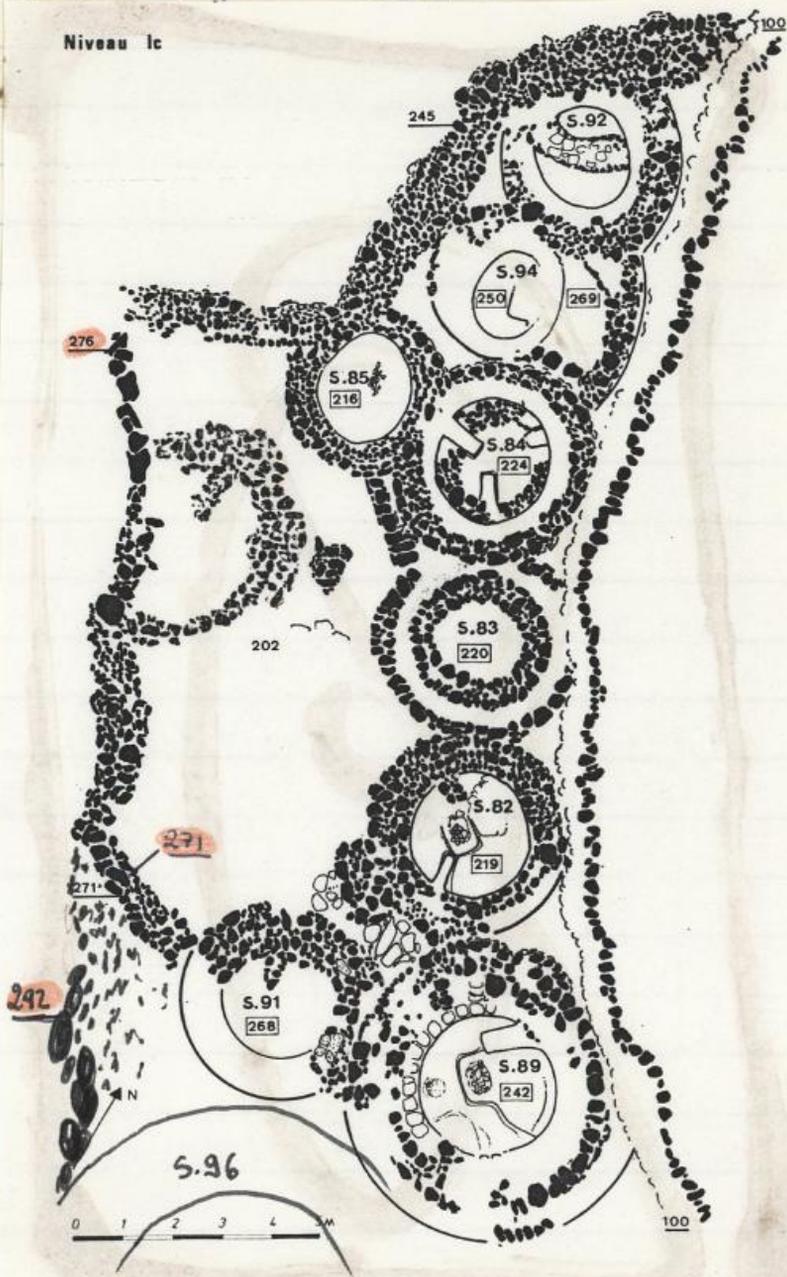

20 juin 1987

la clôture du niveau II pose un problème. bien constituée à la partie N du chantier, elle se poursuivait par un alignement de gros murs s'articulant avec elle à angle droit.

à l'angle où il apparaissait qu'une habitation avait été coupée

dans 88 le plan y était parfaitement circulaire et les sols qui renaissent contre la partie circulaire du mur s'arrêtaient brutalement ou se perdent devant l'alignement de gros murs.

Le 1/10^e de murs du niveau III, portant de S-87 se perdent, en partie détruit.

la paroi de la famille sous S-88 montre qu'un foyer a été coupé par l'alignement de gros murs.

la paroi de la famille Tr 10 a permis de retrouver le tracé de murs de niveau III.


Il apparaît donc qu'il faut distinguer 2 phases dans niveau II. une phase avec le mur normal construit.

un échauffement d'une partie de l'établissement.

une 2^e phase suivant l'ébatement, c'est la partie
pelle comportant l'éclatement de bronze, vers le haut



partie
ébautée

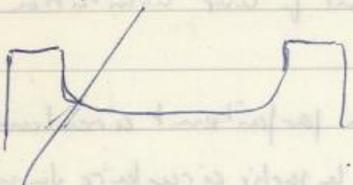

alignement

